


Special Intercooler

ONE OFF制作インタークーラー

Special Intercooler スペシャルインタークーラーについて

スペシャルインタークーラーの作製は、インタークーラー単体(コアのみではなく)で制作しますので簡単なポンチ絵や図面を受けてスペシャルインタークーラーの作製をします。

1. 車両正面から見た図を書いて下さい。
2. IN,OUT を指示してください。(パイプ径も指示してください。)
3. 全長及び全高の寸法を入れてください。
4. ステー及びボスなど必要なら入れてください。
5. 取り付け時に干渉などがありタンク形状や制作上の注意点がありましたら記入してください。

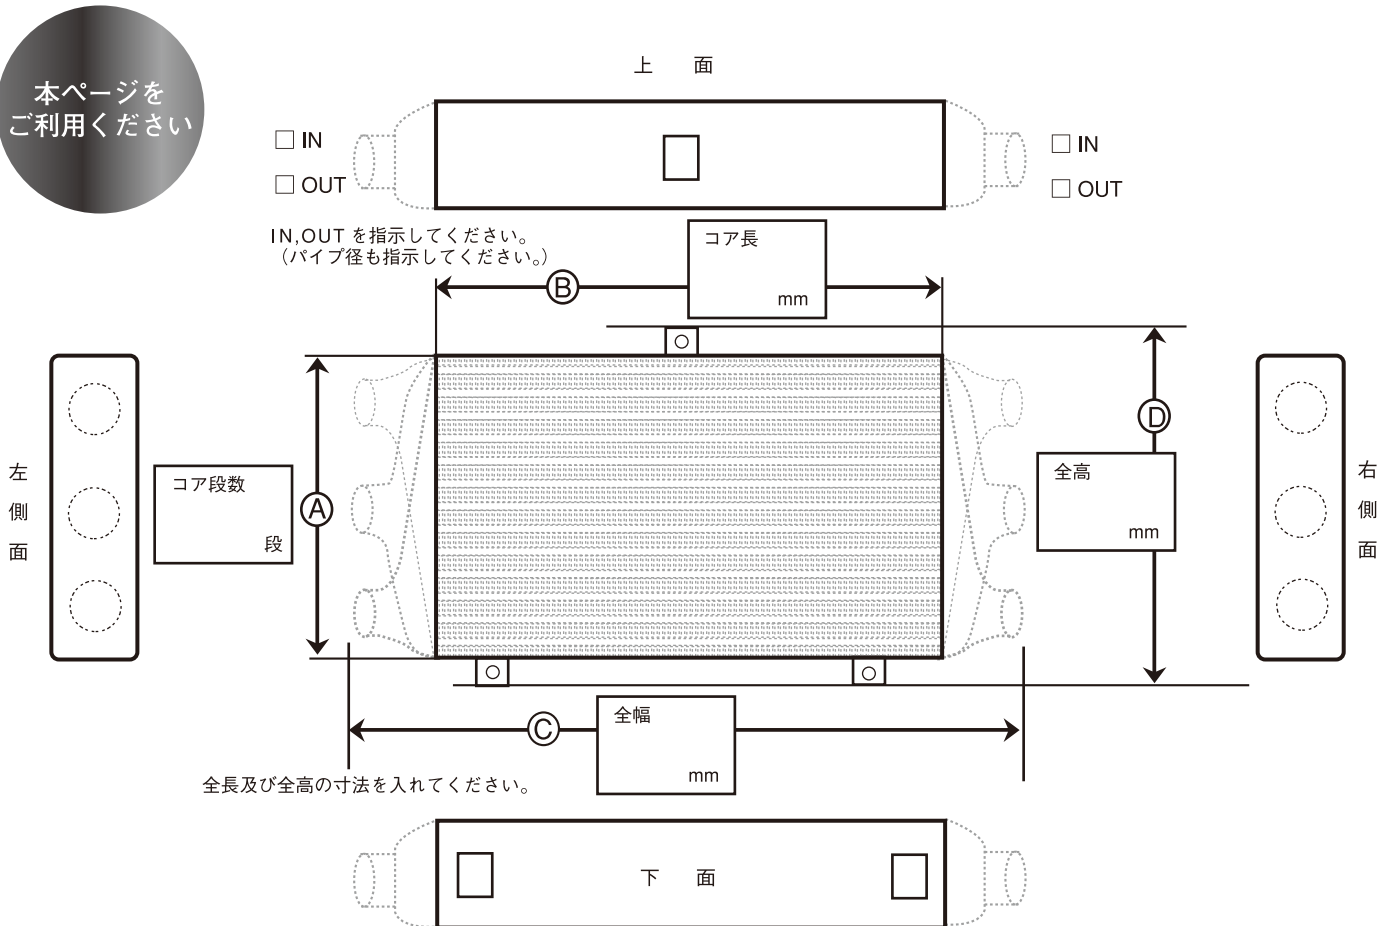

Specification of core size コアの指定

- | | |
|---|--|
| <p>1. コアの厚み</p> <p><input type="checkbox"/> スタンダードタイプ (70 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> レーシングタイプ (100 mm)</p> | <p>2. コアのタイプ</p> <p>M073・M075・M079</p> <p>M103・M105・M109</p> |
|---|--|

インタークーラーシリーズラインナップ

ARCインタークーラーは、優れた熱交換性を求めるため細かなラインナップを設定。コア厚から大きくわけスタンダード・レーシングに分類。さらに、コア形状・インタークーラーの装着位置で分類されています。



- ※ コアのAは、最大700mmです。Bも、700mmまでです。(Aは数mmの誤差がある場合があります。)
- ※ 全長C及び全高Dは、MAX寸法を書いてください。
- ※ パイプ径は、スタンダードタイプIN,OUT共70φまでレーシングタイプ100φまでです。

指定の物をチェック印を記入ください。